

UV-C 110W Hochleistungs-Lampe – Aluminium

Technische Daten

- für verbesserte Hygiene- und Infektionskontrolle
- hochfrequente elektronische Vorschaltgeräte zur Leistungsoptimierung
- kompakt, leicht und haltbar
- Wand- oder Deckenmontage
- direkte oder indirekte Bestrahlung von Räumen zur Luftdesinfektion
- über Förderbändern zur Oberflächendesinfektion

Transparente UV-C durchlässige Kunststoff-Schutzhüllen, verhindern Gefahr bei Glasbruch (Vorgeschrieben in der Nahrungsmittelindustrie). Montagebügel für die einfache Befestigung und Einstellung der Strahler zur direkten Bestrahlung der gewünschten Fläche. Die modulare Bauweise ermöglicht den Einbau mehrerer Strahler für die Bestrahlung größerer Flächen.





Beinhaltet: 2 x 55 W (90cm) UV-C Entkeimungsröhren

Netzteil: 220-240 V 50/60 Hz (100-277 V 50/60 Hz optional)

Schutzklasse: IP65, daher in feuchter Umgebung einsetzbar

Die ungefähr abgedeckte Fläche bei einer Deckenhöhe von 2,5m beträgt 3m x 3m bei einer minimalen Bestrahlungsstärke von 1W/m².

Schematische Darstellung

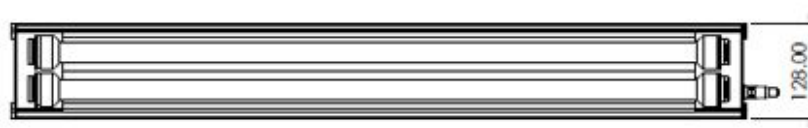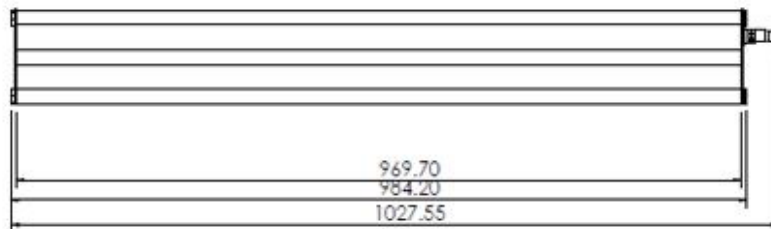

CE Wir behalten uns vor, technische Daten ohne Ankündigung zu ändern

Ihr Ansprechpartner: Bernward Röttgers

Telefon: +49 / (0) 8061-4 95 88 89

E-Mail: info@uveco.de

UVECO GmbH
Bruckmühler Str. 27
D-83052 Bruckmühl
Germany