


UV-Desinfektionskammer zur Reduzierung von Bakterien und Viren auf Geräten des häuslichen und industriellen Bedarfs.

Preis auf Anfrage

Produktmerkmale

- Ein 1-minütiger Laufzyklus liefert eine abtötende UV-C-Dosis
- Tischgerät zur UV-C Desinfektion
- Enthält 8 x 17W UV-C Niederdruckstrahler
- Sicher gegen Glasbruch
- Abmessungen: Breite 700mm
Länge 551mm
Höhe 555mm
- Über einen „Timer“ kann die gewünschte Bestrahlungszeit einprogrammiert werden.
- Eine eingefärbte Plexiglasöffnung (intransparent für UV-Strahlung) ermöglicht die Beobachtung der Bestrahlung

Spektrale Wellenlänge- / Transmissionskurve (höchste Transmission bei 254 nm)

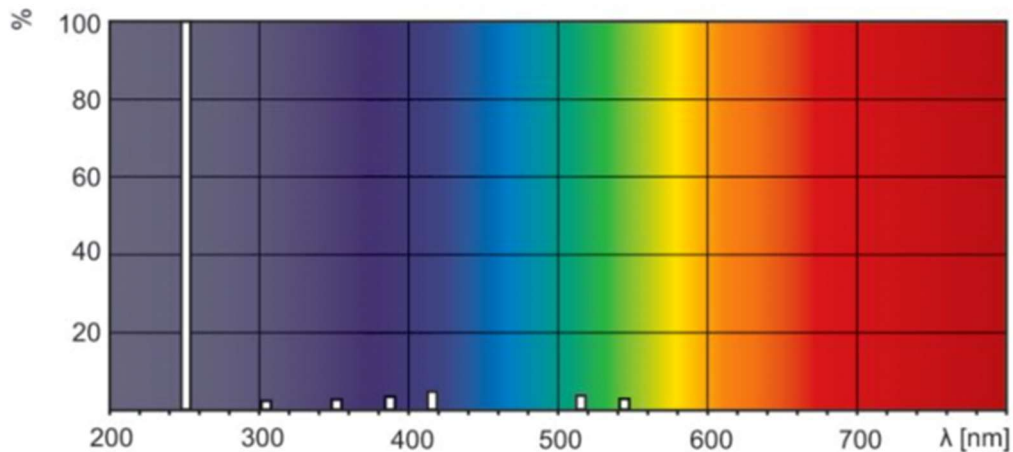

Gesundheit/Sicherheit

Wenn Personen während dem Betrieb der UV-Strahlung ausgesetzt sein können, sind die maximal zulässigen UV-Bestrahlungszeiten der ungeschützten Haut und Augen in definiertem Abstand vom UV-Strahler angegeben. Dadurch erfüllt das System die neue EU Bestimmung 2006/25/EG „Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch künstliche optische Strahlung“, die in Deutschland am 27.07.2010 in Kraft getreten ist.

Alle Preise zzgl. MwSt., Verpackungs- und Frachtkosten
(2021)

Wir behalten uns vor, technische Daten ohne Ankündigung zu ändern.